

RainGuard™ – Tettoia sigillante per rimorchi.

L'azione congiunta di peso e gravità permette di ottenere una guarnizione efficiente e a contatto costante per tutta la larghezza del tetto del rimorchio.

Anche le guarnizioni e i portali migliori per baie di carico non sempre riescono a proteggere completamente il tetto del rimorchio. I normali teli e intercapedini per testate possono lasciare fessure, consentendo l'ingresso di pioggia e sostanze contaminanti nella struttura e comportando notevoli sprechi di energia.

La guarnizione RainGuard per i tetti dei rimorchi è dotata di un cuscino sigillante pesante e cilindrico in schiuma, che fornisce una pressione costante di 45 kg restando sempre a contatto con il rimorchio mentre si alza e si abbassa durante le operazioni di carico e scarico. Si viene a creare uno sbarramento che impedisce all'acqua di raggiungere la baia di carico, formando una barriera contro luce, polvere, insetti e vento.



La guarnizione di testata RainGuard di Rite-Hite®.




RainGuard è indicata per quasi tutte le guarnizioni o i portali di baie di carico.



Una guarnizione imperfetta potrebbe lasciare entrare nella struttura vento, pioggia, polvere e insetti, oltre a comportare notevoli sprechi di energia.



È noto che i tetti dei rimorchi sono particolarmente difficili da sigillare.

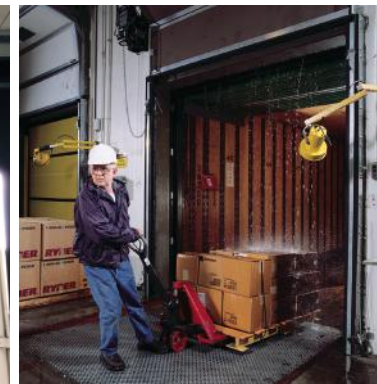

Le normali guarnizioni di testata possono lasciare entrare acqua nella baia di carico, specialmente quando il suolo è in pendenza.

RainGuard™ – Tettoia sigillante per rimorchi (G5430)



La gamma di copertura di 380 mm consente a RainGuard di sigillare un'ampia gamma di rimorchi, costantemente.



Le tendine antiurto Layered Neotec HMWPE sormontate possono ricevere migliaia di colpi dai rimorchi senza subire danni.

Sigilla un'ampia gamma di rimorchi, costantemente

- » La più ampia gamma di coperture disponibile (380 mm) per sigillare rimorchi di diverse altezze, generalmente da 3735 mm a 4115 mm. Quando lo spazio è limitato o le dimensioni sono particolarmente ridotte, è possibile configurare RainGuard in base alla situazione specifica. Contattate il vostro rappresentante Rite-Hite.
- » Il cuscino sigillante pesato e cilindrico fornisce pressione costante e uniforme per tutta la larghezza del tetto del rimorchio
- » La tenuta regolata dalla gravità si adatta a qualsiasi altezza o posizione del rimorchio, garantendo una sigillatura efficiente
- » Le tendine antiurto Layered Neotec™ HMWPE sormontate possono ricevere migliaia di colpi dai rimorchi senza subire danni
- » La testata con tettoia orientabile evita danni alla testata e alla guarnizione, quando il rimorchio arriva decentrato ed è più alto del previsto
- » Il design semplice facilita l'installazione e non richiede manutenzione

Compatibile con la maggior parte delle guarnizioni e dei portali per baie di carico

La guarnizione pesata per i tetti dei rimorchi RainGuard è indicata per l'uso con quasi tutte le attrezzature esistenti, e potrà dunque essere installata rapidamente.

Posizionamento automatico



La guarnizione pesata RainGuard si regola automaticamente all'altezza appropriata durante la fase di attracco del rimorchio, creando una sigillatura efficiente e uniforme per tutta la larghezza del tetto del rimorchio. Sigilla efficacemente rimorchi alti e bassi allo stesso modo.

RITE·HITE
ALWAYS LOOKING AHEAD

R20G5430SS0416H1EUIT

Rite-Hite GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
34471 Volkmarsen
Germania
Tel. +49 5693 9870-0
Fax +49 5693 9870-20

Rite-Hite Italia SRL
Via Cavour 2
I-22074 Lomazzo
Italia
Tel. +39 (02) 36714371
Fax +39 (02) 36714375

Rite-Hite® e RainGuard™ sono marchi registrati di Rite-Hite Holding Corporation. I prodotti Rite-Hite sono protetti da uno o più brevetti negli USA e da altri brevetti in attesa di registrazione negli USA e in altri paesi. Le informazioni qui riportate sono fornite come riferimento generale solo per quanto riguarda l'uso dei prodotti applicabili. Le specifiche qui indicate sono soggette a modifiche.

www.ritehite.it