



# FasTrax® FR LD

## Deuren voor gekoelde opslag

De combinatie van het unieke Thermal Air™ systeem met het InsulMax R-4 gordijn verschaft een innovatieve, hoogwaardige, energie-efficiënte deur voor gekoelde opslag. De keus is gemakkelijk.

### Eenvoudig ontwerp en gemakkelijke keus voor vrijwel iedere opening

FasTrax FR LD, leverbaar in configuraties met een standaard lift of hoge lift of volledig verticale en maatconfiguraties, past op vrijwel iedere opening met minder kostbare modificaties aan het gebouw.

### Opnieuw het wiel uitvinden.

Het aandrijfsysteem is het hart van iedere FasTrax deur en beweegt de deur op en neer zonder dat er contragewichten, veren of katrollen nodig zijn.

### Maximale inzetbaarheid, minimaal onderhoud

Minder bewegende delen betekent betrouwbare, probleemloze werking en lage totale kosten voor de hele levensduur.

### De hoogste bedrijfssnelheden in de industrie

Door de hoge bedrijfssnelheden van maximaal 2,5 m/sec zijn korte doorlooptijden mogelijk, die de productiviteit verhogen en energiebesparing maximaliseren.

### TRUE Auto Re-feed™

Na een onvoorziene botsing voert de FasTrax FR LD zichzelf zonder menselijke tussenkomst in een oogwenk weer in, waardoor de deur van uw vriezer dicht blijft en stilstand tot een minimum wordt beperkt.

### De veiligste deur in de industrie.

Dankzij Soft-Edge™ technologie, twee echte-bundel fotocellen en optionele VirtualVision bewegingssensors en openen zonder stroom.

### Superieure afdichting van de hele omtrek

Vermindert de noodzaak van warmtelampen en luchtgordijnen, die erg kostbaar kunnen zijn.



Thermische luchtafdichting

Aandrijftandwiel met een diameter van 203 mm

# Specificaties

## Snelheid

- » Tot 2,5 m/sec standaard variabele frequentieaandrijving
- » De topsnelheid is afhankelijk van de afmetingen van de deur

## Afmetingen

- » **Minimaal**  
915 mm x 915 mm
- » **Maximaal**  
3050 mm x 5485 mm

## Materiaal gordijn

InsulMax – 25 mm (1") polyester isolatie tussen twee lagen 850 grams urethaan

## Zijstijlen

Gepoedercoat geëxtrudeerd aluminium, 107 mm breed x 120 mm uitsprong

## Aandrijfsystemen

1.5 kW motor, variabele frequentieaandrijving, verende motorsteunen, aandrijftandwiel, aandrijfkogels en een composiet randmateriaal dat aan het gordijn is bevestigd.

## Elektrische eisen

- » **Drie fasen:** 400 V/50-60 Hz

## Bedieningskast


I-COMM Digitale regelaar, variabele frequentieaandrijving. Leverbare compacte gebruikersinterface.

## Gordijnretentie

Slijtvaste Lexaan windgeleidingen houden het gordijn over de volledige lengte van de zijstijlen onder spanning. Standaard drukweerstand van 0,2 in-H<sub>2</sub>O (50 Pa)

## Veiligheidsvoorzieningen

Soft-Edge™ technologie, twee echte-bundel fotocellen die op 255 mm en 1370 mm vanaf de vloer zijn gemonteerd.

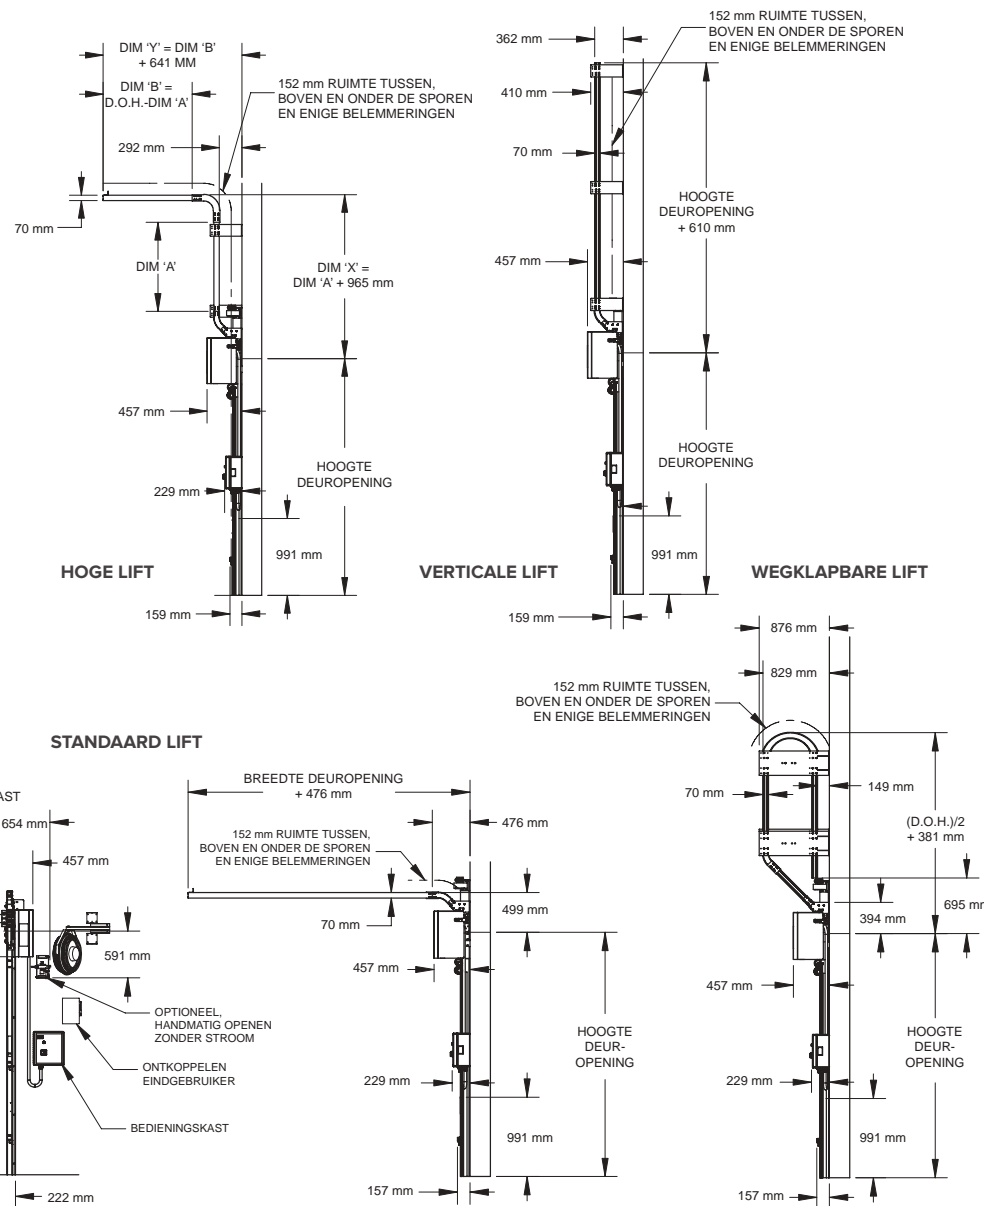

**RITE·HITE**  
ALWAYS LOOKING AHEAD

D19BGSS0415H1EUNL

**Rite-Hite GmbH**  
Carl-Zeiss-Str. 3  
34471 Volkmarsen  
Germany  
Tel. +49 5693 9870-0  
Fax +49 5693 9870-20

**Rite-Hite Benelux BV**  
Koppelstraat 26  
7391 AM Twello  
Nederland  
Tel. +31 (0) 571 270444  
Fax +31 (0) 571 270555

Rite-Hite®, FasTrax®, Thermal Air™, TRUE Auto Re-feed™ en Soft-Edge™ zijn handelsmerken van de Rite-Hite Holding Corporation. De producten van Rite-Hite worden gedekt door een of meer Amerikaanse octrooien. Andere Amerikaanse octrooien en buitenlandse octrooien zijn aangevraagd. De hierin opgenomen informatie wordt uitsluitend verschaft als algemene verwijzing betreffende het gebruik van toepasselijke producten. De hierin vermelde specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen.

[www.ritehite.com](http://www.ritehite.com)