

TS-2000 Trailersteun

Minimaliseren laadperron ongevallen bij het laden en lossen van gesignaleerde trailers.



afgebeeld met
Optioneel transportwiel



Vorkomt dat landingsgestellen ineenstorten.



Trailer opwaarts gaat.

Het introduceren van een zware taak trailer steun die een veilige ondersteuning biest wanneer het wordt geplaatst onder een gesignaleerde semi-trailer op het laadperron. Rite-Hite's TS-2000 Trailersteun is een robuuste trailer ondersteuning dat help het laadperron veiliger te maken.

Vorkomt dat de trailer opwaarts gaat

- » Ook kan de trailer aan de voorkant te zwaar worden als vorkheftrucks aan de voorzijde van trailer laden, waardoor kan de voorzijde omhoog komen.
- » De TS-2000 Trailersteun kan voorkomen dat de trailer opwaarts gaat.

» Gemakkelijk te bewegen en te bedienen, dit trailer veiligheidssysteem voldoet aan of overschrijdt de vereisten van Machinerichtlijn:

- EN-292
- 98/37/EC

Helpt bij het voorkomen van ongevallen te wijten aan het instorten van het onderstel

- » Nauwelijks gebruikte of verroeste landingsgestellen kunnen onder extreme gewichten bezwijken.
- » Met de TS-2000 Trailersteun ondersteunt de trailer en minimaliseert het gevaar.

Verbeterd de ergonomie en gebruiksvriendelijkheid


- » Altijd gebruiksklaar met langere, breder positioneringshandgrepen zorgen voor het juiste gebruik van de trailersteun.



Specificaties/Enquête

Datum _____
 Bedrijfsnaam _____
 Adres _____
 Plaats _____
 Land _____ Postcode _____
 Vertegenwoordiger _____
 Verkoper _____

DIM 'A'		TS-2000 werkbereik
MIN	MAX	
	< 1015 mm	NIET AANBEVOLEN
1015 mm	1245 mm	915 mm tot 1245 mm
1080 mm	1310 mm	975 mm tot 1310 mm
1180 mm	1410 mm	1080 tot 1410 mm
1410 mm		NIET AANBEVOLEN

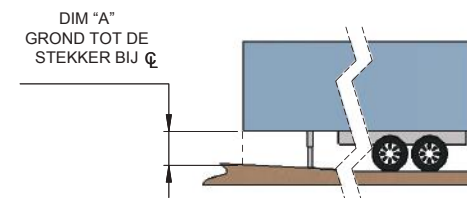

Hoeveelheid: _____ Handtekening: _____

- » Statische laadcapaciteit: 227 kN
- » Totale hoogte ingetrokken: 1065 mm
- » Totale hoogte verlengd: 1400 mm
- » Verminderde hoogte opties beschikbaar
- » Crank draait per inch van de slag: 4
- » Gewicht: 100 kg
- » 405 mm lange positioneren handgrepen

Optioneel transportwiel

- » Derde wielsysteem.
- » Eenvoudiger te manoeuvreren en te plaatsen onder normale werkomstandigheden.
- » Is ook verkrijgbaar als upgrade die in een bestaande TS-2000 kan worden ingebouwd.

Opmerkingen

1. Meet de hoogte van alle trailers van grondniveau tot de voorkant.
2. Bestel de trailersteun om het volledige assortiment gemeten trailers te dekken alsmede 100 mm lager dan de laagste trailer.

Beschouwing

1. De hoogte van de trailersteun zal worden beïnvloed wanneer de benadering een helling of afdaling is.
2. Heeft de eindgebruiker speciale veiligheidsvoorschriften die zullen bepalen hoe de trailersteun zal worden gebruikt?

Hoogte Vereist (werkbereik)

- 915 mm tot 1245 mm
- 980 mm tot 1310 mm
- 1080 mm tot 1410 mm

Derde Wiel Kit

- Nee
- Inbegrepen



- 1** 150 mm x 760 mm bovenplaat.
- 2** Lange, brede handgrepen voor makkelijke positionering.
- 3** Enkele snelheid 305 mm positioneerhandgreep.
 - > Altijd op zijn plaats, klaar om te gebruiken
 - > Eenvoudiger gebruik zorgt voor een goed gebruik, waardoor de veiligheid verhoogd wordt
 - > Minimaliseert onderhoud
- 4** Zware, 140 mm vierkante buisvormige constructie.
- 5** Groot 405 mm x 535 mm basisblok.
- 6** Vier afvoergaten verhinderen het verzamelen van water.
- 7** 405 mm diameter, massieve rubber banden / voetbalk combinatie voor makkelijk hantering op elk oppervlak.
- 8** Optioneel transportwiel voor eenvoudiger positionering.

RITE·HITE
ALWAYS LOOKING AHEAD

Rite-Hite GmbH
 Carl-Zeiss-Str. 3
 34471 Volkmarsen
 Duitsland
 Tel. +49 5693 9870-0
 Fax +49 5693 9870-20

Rite-Hite Benelux BV
 Koppelstraat 26
 7391 AK Twello
 Nederland
 Tel. +31 (0) 571 270444
 Fax +31 (0) 571 270555

Rite-Hite® is een handelsmerk van Rite-Hite Holding Corporation. De producten van Rite-Hite worden gedekt door een of meer Amerikaanse octrooien. Andere Amerikaanse octrooien en buitenlandse octrooien zijn aangevraagd. De hierin opgenomen informatie wordt uitsluitend verschaft als algemene verwijzing betreffende het gebruik van toepasselijke producten. De hier vermelde specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen.