

TS-2000 Supporto Per Rimorchi

Minimizza gli incidenti della baia di carico quando si caricano/scaricano i rimorchi senza motrice



Indicato con ruota di trasporto opzionale



Collasso del carrello di sostegno



Ribaltamento del rimorchio

Introdurre un supporto per rimorchio pesante che garantisce un sostegno sicuro, protetto quando si mette sotto ad un semi-rimorchio senza motrice nella baia di carico. Il Supporto per Rimorchi TS-2000 di Rite-Hite è un sostegno robusto per rimorchi che aiuta a rendere la vostra baia di carico più sicura.

Aiuta a prevenire il ribaltamento del rimorchio

- » Quando il muletto entra nel rimorchio, il peso eccessivo nella parte anteriore può causarne il ribaltamento.
- » Il Supporto Per Rimorchi TS-2000 può prevenire il ribaltamento del rimorchio.

Aiuta a prevenire gli incidenti a causa del collasso del carrello di sostegno del rimorchio

- » Se raramente utilizzati o arrugginiti, i carrelli di sostegno possono cedere in condizioni di peso estreme.
- » Con il Supporto per Rimorchi TS-2000, il rimorchio continua ad essere sostenuto riducendo al minimo il pericolo di collasso.

Migliorare l'ergonomia e semplicità delle operazione

- » Una manovella sempre pronta all'uso con delle maniglie di posizionamento più lunghe e più larghe aiutano a garantire l'uso appropriato del supporto per rimorchi

- » Facile da spostare e operare, questo sistema di sicurezza per rimorchi soddisfa o supera i requisiti previsti di Direttiva Macchine:


- EN-292
- 98/37/EC



Specifiche/Sondaggio

Data _____
 Nome di Azienda _____
 Indirizzo _____
 Città _____
 Paese _____ Codice Postale _____
 Rappresentante _____
 Venditore _____

DIM 'A'		Campo di lavoro TS-2000
MIN	MAX	
	< 1015 mm	NON CONSIGLIATO
1015 mm	1245 mm	915 mm a 1245 mm
1080 mm	1310 mm	975 mm a 1310 mm
1180 mm	1410 mm	1080 mm a 1410 mm
1410 mm		NON CONSIGLIATO

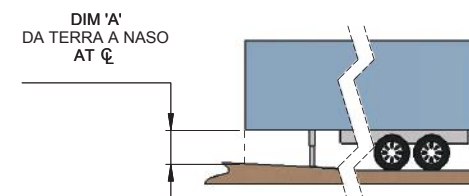

Quantità: _____ Firma: _____

- » Capacità statica di carico: 227 kN
- » Altezza complessiva min: 1065 mm
- » Altezza complessiva max: 1400 mm
- » Opzioni disponibili per altezza ridotta
- » N°4 giri di manovella per 25 mm di corsa 4
- » Peso: 100 kg
- » Maniglie di posizionamento lunghe 405 mm

Ruota di Trasporto Opzionale

- » Sistema a terza ruota.
- » Più facile da manovrare e posizionare in condizioni operative normali.
- » È disponibile anche come aggiornamento che può essere adattato ad un TS-2000 esistente.

Note:

1. Misurare l'altezza di tutti i rimorchi da livello terra al naso.
2. Ordinare il supporto per rimorchi in modo da coprire l'intera gamma misurata e fino a 100 mm inferiori del rimorchio più basso presente.

Considerazioni

1. L'altezza del supporto per rimorchi cambierà se la zona si trova in pendenza negativa o positiva.
2. Ha l'utente finale delle regole speciali di sicurezza che guideranno su come il supporto per rimorchi dovrebbe essere utilizzato?

Altezza Necessaria (campo di lavoro)

- 915 mm a 1245 mm
 980 mm a 1310 mm
 1080 mm a 1410 mm

Kit di Terza Ruota

- No
 Compresa



- 1 Piastra superiore 150 mm x 760 mm.
- 2 Maniglie lunghe e larghe per un facile posizionamento.
- 3 Maniglie di posizionamento ad una sola velocità 305 mm.
 - » Sempre in posizione, pronto all'uso
 - » Il funzionamento più semplice aiuta a garantire l'uso appropriato, aumentando la sicurezza
 - » Riduce la manutenzione al minimo
- 4 Pesante costruzione tubolare quadrata di 140 mm.
- 5 Pad base larga 405 mm x 535 mm.
- 6 Quattro fori di drenaggio prevengono la raccolta dell'acqua.
- 7 Combinazione ruote in gomma piene da 405 mm di diametro/barra piede per una facile movimentazione su qualsiasi superficie.
- 8 Ruota di trasporto opzionale per un posizionamento più facile.

RITE-HITE
ALWAYS LOOKING AHEAD

Rite-Hite GmbH
 Carl-Zeiss-Str. 3
 34471 Volkmarsen
 Germania
 Tel. +49 5693 9870-0
 Fax +49 5693 9870-20

Rite-Hite Italia SRL
 Via Cavour 2
 I-22074 Lomazzo
 Italia
 Tel. +39 (02) 36714371
 Fax +39 (02) 36714375

Rite-Hite® è un marchio registrato della Rite-Hite Corporation. I prodotti Rite-Hite sono coperti da uno o più brevetti U.S.A. e da altri brevetti U.S.A. e stranieri in attesa di registrazione. Le informazioni qui riportate sono fornite come riferimento generale solo per quanto riguarda l'uso dei prodotti applicabili. Le specifiche qui indicate sono soggette a modifiche.