

Safe-T-Signal® Waarschuwingssysteem

Voorkomt ongevallen in uw faciliteit waar intern transport, materiaal en mensen elkaar kruisen.



Verkeersdetectie vanuit alle richtingen

- » Unidirectionele microgolfsensoren onderscheiden naderend verkeer
- » Ontworpen voor kruispunten met vier, drie of twee kanten
- » Aanpasbare detectiezone en gevoeligheid
- » Er zijn optionele afstandssignalen en sensoren beschikbaar

Verkeerscontrolesignalen

- » Communiceert door middel van een geel led-voorrangsteken en een rood led-stopteken
- » Wanneer er twee of meer rode led-stoptekens verschijnen, wordt er ook een blauw LED lichtsignaal geprojecteerd op de vloer
- » Voeding 230VAC 50/60Hz ingaand, 24V uitgaand



Robuust ontwerp

- » Kan aan het plafond gemonteerd worden met een gewone harde leiding van 19 mm
- » Stevige stalen constructie
- » Optimale montagehoogte van 3050 mm tot 4880 mm
- » Voor gebruik binnen, -40°C tot 60°C

Energiebesparingen

- » Laag stroomverbruik (< 10 W standby, < 50 W maximum)
- » Aanpasbare lichtsterkte

Specificaties

Datum _____

Bedrijfsnaam _____

Adres _____

Plaats _____

Staat _____ Postcode _____

Vertegenwoordiger _____

Verkoper _____

Hoeveelheid: _____ Handtekening: _____

Kruispuntconfiguraties

- Kruispunt met 4 kanten
- Kruispunt met 3 kanten
- Kruispunt met 2 kanten (hoek)
- Kruispunt met 2 kanten (recht)

Montagekit (spantkit)

- Standaardhoogte: 610 tot 4265 mm
- Uitgebreide hoogte: 610 tot 6400 mm

Optioneel

- Gemonteerd afstandssignaal
- Hoeveelheid (max. hoeveelh. 4): _____
- Gemonteerd afstandssignaal
- Hoeveelheid (max. hoeveelh. 4): _____



A19STSS0917H2NL


Rite-Hite GmbH
 Carl-Zeiss-Str. 3
 34471 Volkmarsen
 Germany
 Tel. +49 5693 9870-0
 Fax +49 5693 9870-20

Rite-Hite Benelux BV
 Koppelstraat 26
 7391 AK Twello
 Nederland
 Tel. +31 (0) 571 270444
 Fax +31 (0) 571 270555


Rite-Hite® en Safe-T-Signal® zijn handelsmerken van de Rite-Hite Holding Corporation. De producten van Rite-Hite worden gedekt door een of meer Amerikaanse octrooien. Andere Amerikaanse octrooien en buitenlandse octrooien zijn aangevraagd. De hierin opgenomen informatie wordt uitsluitend verschaft als algemene verwijzing betreffende het gebruik van toepasselijke producten.

www.ritehite.com

Als er verkeer gedetecteerd wordt dat komt uit:



Eén richting - De andere richtingen zullen een geel voorrangssignaal te zien krijgen (driehoek, ▲). Er zal geen signaallampje oplichten voor naderend verkeer.

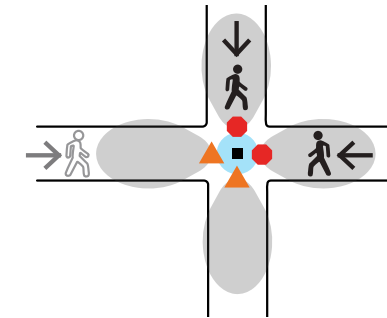

Twee of meer richtingen - Er zal een rood stopsignaal (achthoekig, ⬢) getoond worden aan naderend verkeer en op de grond zal er een blauw lampje oplichten. De andere richtingen zullen een geel voorrangssignaal te zien krijgen (▲).

■ = detectiezone = persoon in detectiezone = persoon buiten detectiezone

